



PERGOLA & PAVILJOEN

**MODULAIR EN FLEXIBEL SYSTEEM MET
DOEK OF LAMELLEN**




BAVONA TP6100 SOFTTOP | TP6500 HARDTOP | TP6600 HARD



Dakvariant Softtop



Gepatenteerde schaartechniek

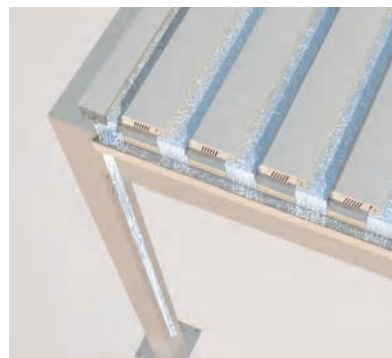

Afwatering via binnenkant paal

- Elegante oplossing ter bescherming tegen zon en regen
- Lichte corrosiebestendige aluminium constructie in hoekig design
- Gepatenteerde vouwzonwering met waterdicht pvc-doek (Softtop)
- Het patent voorziet in een slanke constructie met hoge windstabiliteit
- Een groot aantal montage mogelijkheden: vrijstaand, wand- of hoekmontage
- Standaard elektronische motoraandrijving
- Geïntegreerde hemelwaterafvoer via de binnenkant van de palen (weggewerkt)

Opties:

- Beschermingsdak
- Ledverlichting
- Zij- / frontbeglazing
- Screens

TP6100 Softtop


min. 200 cm
max. 500 cm

min. 200 cm
max. 600 cm


Doorgangshoogte
max. 277 cm

Afhankelijk van uitvoering
en afmeting kan de
windweerstandsklasse variëren.

Technische maataanduidingen in millimeter

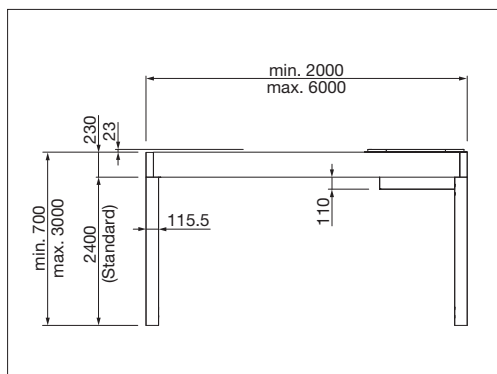

TP6100 Zijaanzicht

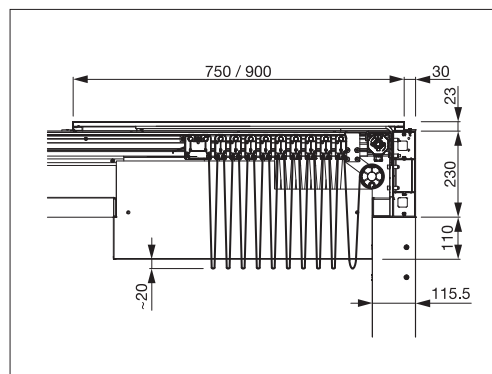


TP6100 Zijaanzicht (detail doekgeleiding)




REGISTRATIE VEREIST



EN 13561

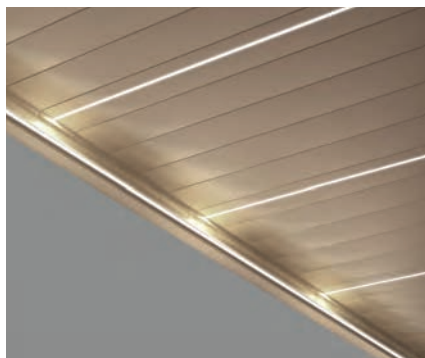

LED-verlichting

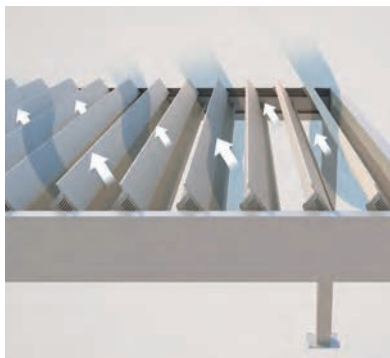

Bioklimaat-effect hardtop



Gekoppeld systeem, TP6600 Hardtop

- Modulair pergolasysteem met kantelbare aluminium lamellen tot 110°
- De modules kunnen in de breedte en in de lengte naadloos aan elkaar worden gekoppeld (TP6600)
- Bioklimaat-effect zorgt voor een natuurlijke luchtcirculatie
- Talloze montage mogelijkheden: vrijstaand of monteerbaar aan de muur / onder het plafond
- Standaard motoraandrijving
- Lamelconstructie van vormbestendig aluminium voor een lange levensduur
- Geïntegreerde waterafvoer via de palen (weggewerkt)
- Schuimmatten in de goot voorkomen dat de waterafvoeren verstopt raken

Opties:

- Ledverlichting
- Zij- / frontbeglazing
- Screens

TP6500 Hardtop



min. 200 cm
max. 600 cm*



min. 200 cm
max. 600 cm

*vanaf 451 cm met 2 dakmodules



Doorgangshoogte
max. 277 cm



Afhankelijk van uitvoering en afmeting kan de windweerstandsklasse variëren.

TP6600 Hardtop gekoppeld



min. 200 cm
max. 400 cm




min. 200 cm
max. 600 cm per module




Doorgangshoogte
max. 277 cm



Afhankelijk van uitvoering en afmeting kan de windweerstandsklasse variëren.

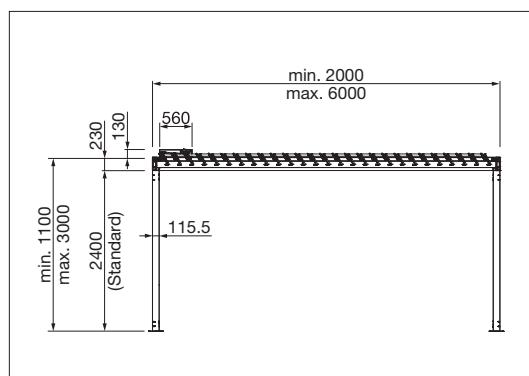

TP6500 Zijaanzicht

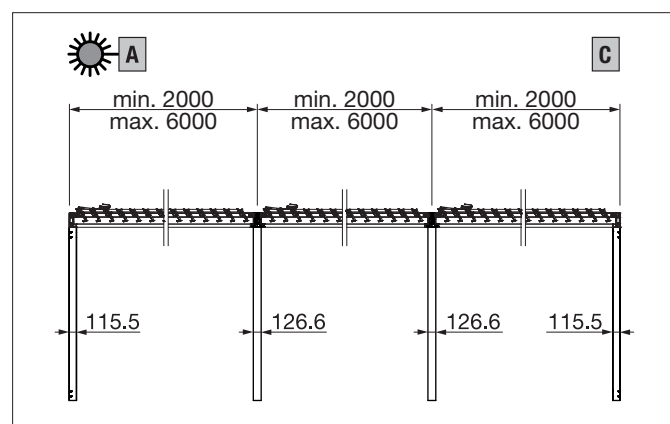

TP6600 zijaanzicht van gekoppelde systemen



COLORS

Ontdek tal van mogelijkheden bij de keuze van de framekleuren.



FABRICS

Kies uit een ruim aanbod van stoffen en kleuren.



ELECTRICS

Meer comfort door automatisering, besturings- en verlichtingssysteem.



HET TERRAS ALS RECREATIEVE RUIMTE – BIJ ELK WEERTYPE