



SECTIONAALDEUREN



OPENSLAANDE DEUREN



KANTELDEUREN



ROLDEUREN

AW PRODUCTCATALOGUS





AW/NEDERLAND WELKOM

AW Nederland BV is de exclusieve partner van WIŚNIOWSKI spółka z o.o. S.K.A.

Wij leveren het omvangrijke assortiment garagedeuren, bedrijfsdeuren en hekwerken van deze Poolse multinational in Nederland. Dankzij een state-of-the-art productieproces, een hoogwaardig en breed assortiment en flexibele houding zijn wij samen in staat om

aan nagenoeg iedere vraag te voldoen. De standaard 10 jaar garantie, ISO 9001 certificering en CE-keurmerk zijn het bewijs dat u kiest voor degelijke en kwalitatief hoogwaardige producten waar u jarenlang plezier aan zult beleven.



**“OPENSLAANDE DEUREN
BIEDEN EEN RUIME, BREDE
DOORGANG, IDEAAL WANNEER
U LOPEND OF MET DE FIETS
AAN DE HAND NAAR BINNEN
WILT GAAN”**



**“VOOR IEDERE
SITUATIE DE BEST
PASSENDE OPLOSSING”**

**“OP MAAT
GEMAAKT OF
STANDAARD MATEN”**

**“ISOLATIE WERKT
HET HELE JAAR DOOR,
'S ZOMERS KOEL,
'S WINTERS WARM”**

INHOUDSOPGAVE

- 4** AW40 Sectionaaldeuren
- 8** AW2 Openslaande deuren
- 10** AW20/40-2 Openslaande deuren
- 14** AW-K Kanteldeuren
- 18** AW-R Roldeuren

NOTITIES:





AW40 SECTIONAALDEUR

Een sectionaaldeur biedt een hoge mate van comfort, dankzij zijn robuuste constructie, perfect isolerende werking en lichte eenvoudige bediening. AW40 sectionaaldeuren worden op maat gemaakt en dus specifiek aangepast aan uw garage. Met

verschillende aangezichten, kleuren en oppervlakten vindt u altijd de deur die bij u past. Als optie kunt u de deur uitrusten met een elektrische bediening, een ingebouwde loopdeur of bijvoorbeeld vensters (raampjes). De deurpanelen zijn gevuld met CFK-vrij

polyurethaan schuim. Rondom en tussen de panelen vindt u rubbers die zorgen voor een tochtvrije deur. Met een warmte-isolatie coëfficiënt van maar liefst $K=1,07 \text{ W/m}^2$ voor de hele deur is de AW40 perfect geïsoleerd. Met een verzinkt oppervlakte en de standaard aflaklaag is de deur optimaal beschermd tegen weersinvloeden.



gelagerde nylon loopwielen

KENMERKEN

Profileringen en oppervlakte


U kunt kiezen uit maar liefst 5 verschillende profileringen en 3 verschillende oppervlakte structuren aan de buitenzijde. Aan de binnenzijde hebben de deuren standaard een horizontale profilering in een RAL kleur 9002 (grijs/wit).



horizontaal breed, standaard kleur bruin RAL 8014

Verlaagde inbouw


Heeft u beperkte ruimte boven de opening in uw garage dan kan de deur worden uitgerust met een verlaagd inbouwsysteem. Hiermee heeft u maar 100 mm boven de opening nodig.




Profileringen




kassette




micro



vlak



breed



smal

DE GEÏSOLEERDE GARAGEDEUR DIE OPTIMAAL
GEBRUIK MAAKT VAN DE BESCHIKBARE RUIMTE EN
VOLLEDIG AAN TE PASSEN IS AAN UW WENSEN

Standaard zijn de deuren voorzien van gelagerde nylon loopwielen die een jarenlange geruisloze loop garanderen.

VEILIGHEID


Vingerknel beveiliging

Dankzij de speciale gevormde deurpanelen is het niet mogelijk om met uw vingers klem te komen zitten tussen de panelen. De kabels van de deuren lopen veilig binnen het kozijn.


Veerbreukbeveiliging

Standaard zijn alle AW40 sectionaaldeuren voorzien van een beveiliging die de deur tegenhoudt indien er een veer defect raakt.

Oppervlakte



exclusief



glad



woodgrain



structuur



vingerknel beveiliging





DE GEÏSOLEERDE GARAGEDEUR DIE OPTIMAAL
GEBRUIK MAAKT VAN DE BESCHIKBARE RUIMTE EN
VOLLEDIG AAN TE PASSEN IS AAN UW WENSEN



OPTIES

RAL kleur naar keuze

Standaard wordt uw AW40 sectionaaldeur geleverd in RAL 8014 (bruin) of RAL 9016 (wit). Tegen een geringe meerprijs kunt u de deur voorzien van een RAL kleur naar keuze.



NIEUW en uniek in Nederland

Indien u kiest voor een RAL kleur naar keuze dan kunt u de deur uitvoeren in halfglans of mat. Bij een glad oppervlak kunt u ook kiezen voor structuurlak. De keuze is aan u.



halfglans



mat



structuurlak



Veersysteem

Al onze sectionaaldeuren zijn standaard uitgerust met een bewezen betrouwbaar veersysteem. Dit zogenaamde torsie veersysteem is gegarandeerd tot 20.000 deurbewegingen, wat neer komt op een periode van 14 jaar bij normaal gebruik.

1

Lage dorpel bij ingebouwde loopdeur

2

Omranding in verschillende kleuren

3

Loopdeur uit midden

4

Altijd rechtsdraaiend

Ingebouwde loopdeur

Betreedt u de garage vaak te voet of met de fiets dan kan een ingebouwde loopdeur een uitkomst zijn. De dorpel is slechts 30 mm en vormt dus geen obstakel.



ingebouwde loopdeur

Extra licht

Door de deur te voorzien van raampjes of een glaspaneel verzekert u zich van extra lichtinval in uw garage. Geen behoefte aan inkijk? Kies voor "kristal" glas (alleen bij rechthoekige raampjes).

Elektrische bediening

Het toppunt van comfort is natuurlijk een elektrische bediening. Hiermee bedient u de deur eenvoudig van afstand. Bekijk de losse brochure voor uitgebreide informatie.

Slot en greep

Indien u de deur handmatig wenst te bedienen kan deze worden uitgerust met een 1- of 2-zijdige vergrendeling in combinatie met een aluminium deurkruk (in 7 standaard kleuren).



vlakke profilering met loopdeur

1

20.000 veerbewegingen gegarandeerd

2

10 jaar garantie

3

Geluidsreductie -23 dB

4

Isolatiewaarde K 1,07 w/m²


Extra licht



visualpaneel



glaspaneel



kunststof
venster



standaard kozijn



Uniframe kozijn

AW40 EXCLUSIEF

Kiest u voor de AW40 Exclusief sectionaaldeur dan bent u verzekerd van de meest onderhoudsarme deur. Met een buiten afwerklaag van Renolit folie (wat ook wordt toegepast bij kunststof kozijnen) heeft uw deur de beste bescherming die mogelijk is. Verkrijgbaar in vele gangbare kleuren of verschillende hout aangezichten.



horizontaal brede profilering



AW2 OPENSLAANDE DEUR

De openslaande deur die dankzij zijn eenvoudige, robuuste constructie tegen een stootje kan. In verschillende uitvoeringen en kleuren. Optioneel te verkrijgen met isolatie! Het praktische alternatief voor een kanteeldeur. De oplossing voor garages waarbij

gebruiksgemak de voorkeur heeft en isolatie minder belangrijk is. De brede "loopdeur" (helft van de deurbreedte) zorgt voor een comfortabel grote opening. De AW2 openslaande deur is de meest economische keuze.





deur vastzetter



Isolatie

DE IDEALE
GARAGEDEUR MET EEN
BREDE DOORGANG

KENMERKEN

Stabiele constructie met geschroefde verbindingen. De actieve deur kan links of rechts geplaatst worden.

Profileringen en oppervlakte



U kunt kiezen uit maar liefst 4 standaard profileringen en 2 profileringen tegen meerprijs. Daarnaast is de deur in 7 standaard kleuren te verkrijgen. Stabiele en veilig 2-voudige vergrendeling op de passieve deur en standaard 3-voudige vergrendeling op de actieve deur met stalen "snappers". Iedere AW2 deur wordt uitgerust met openingbegrenzers en deurvastzetters.

Standaard is de deur rondom afgedicht door middel van rubbers (uniek).

Profileringen



meerprijs



OPTIES

Isolatiepakket

U kunt de deur uitrusten met een isolatiepakket bestaande uit polystyreen schuim wat is afgewerkt met een kunststof laag. Deze laag zorgt ervoor dat de doorgaans kwetsbare isolatie perfect beschermd blijft. Met de standaard borstel afdichting aan de onderzijde heeft u een voordelige geïsoleerde garagedeur.

Niet symmetrische verdeling

De deur kan ongelijk verdeeld worden indien u dat wenst.

RAL kleur naar keuze

Zit de juiste kleur voor u niet tussen de standaard kleuren? Kies dan voor een RAL kleur naar keuze.

Kozijn in kleur van de deur

Of u nu kiest voor een standaard kleur of een RAL kleur naar keuze, in beide gevallen kan het kozijn van de deur in dezelfde kleur worden uitgevoerd voor een perfect geheel.


Standaard RAL kleuren



Kozijn in kleur van de deur (meerprijs)



*horizontaal smal geprofileerd
standaard kleur RAL 7016*

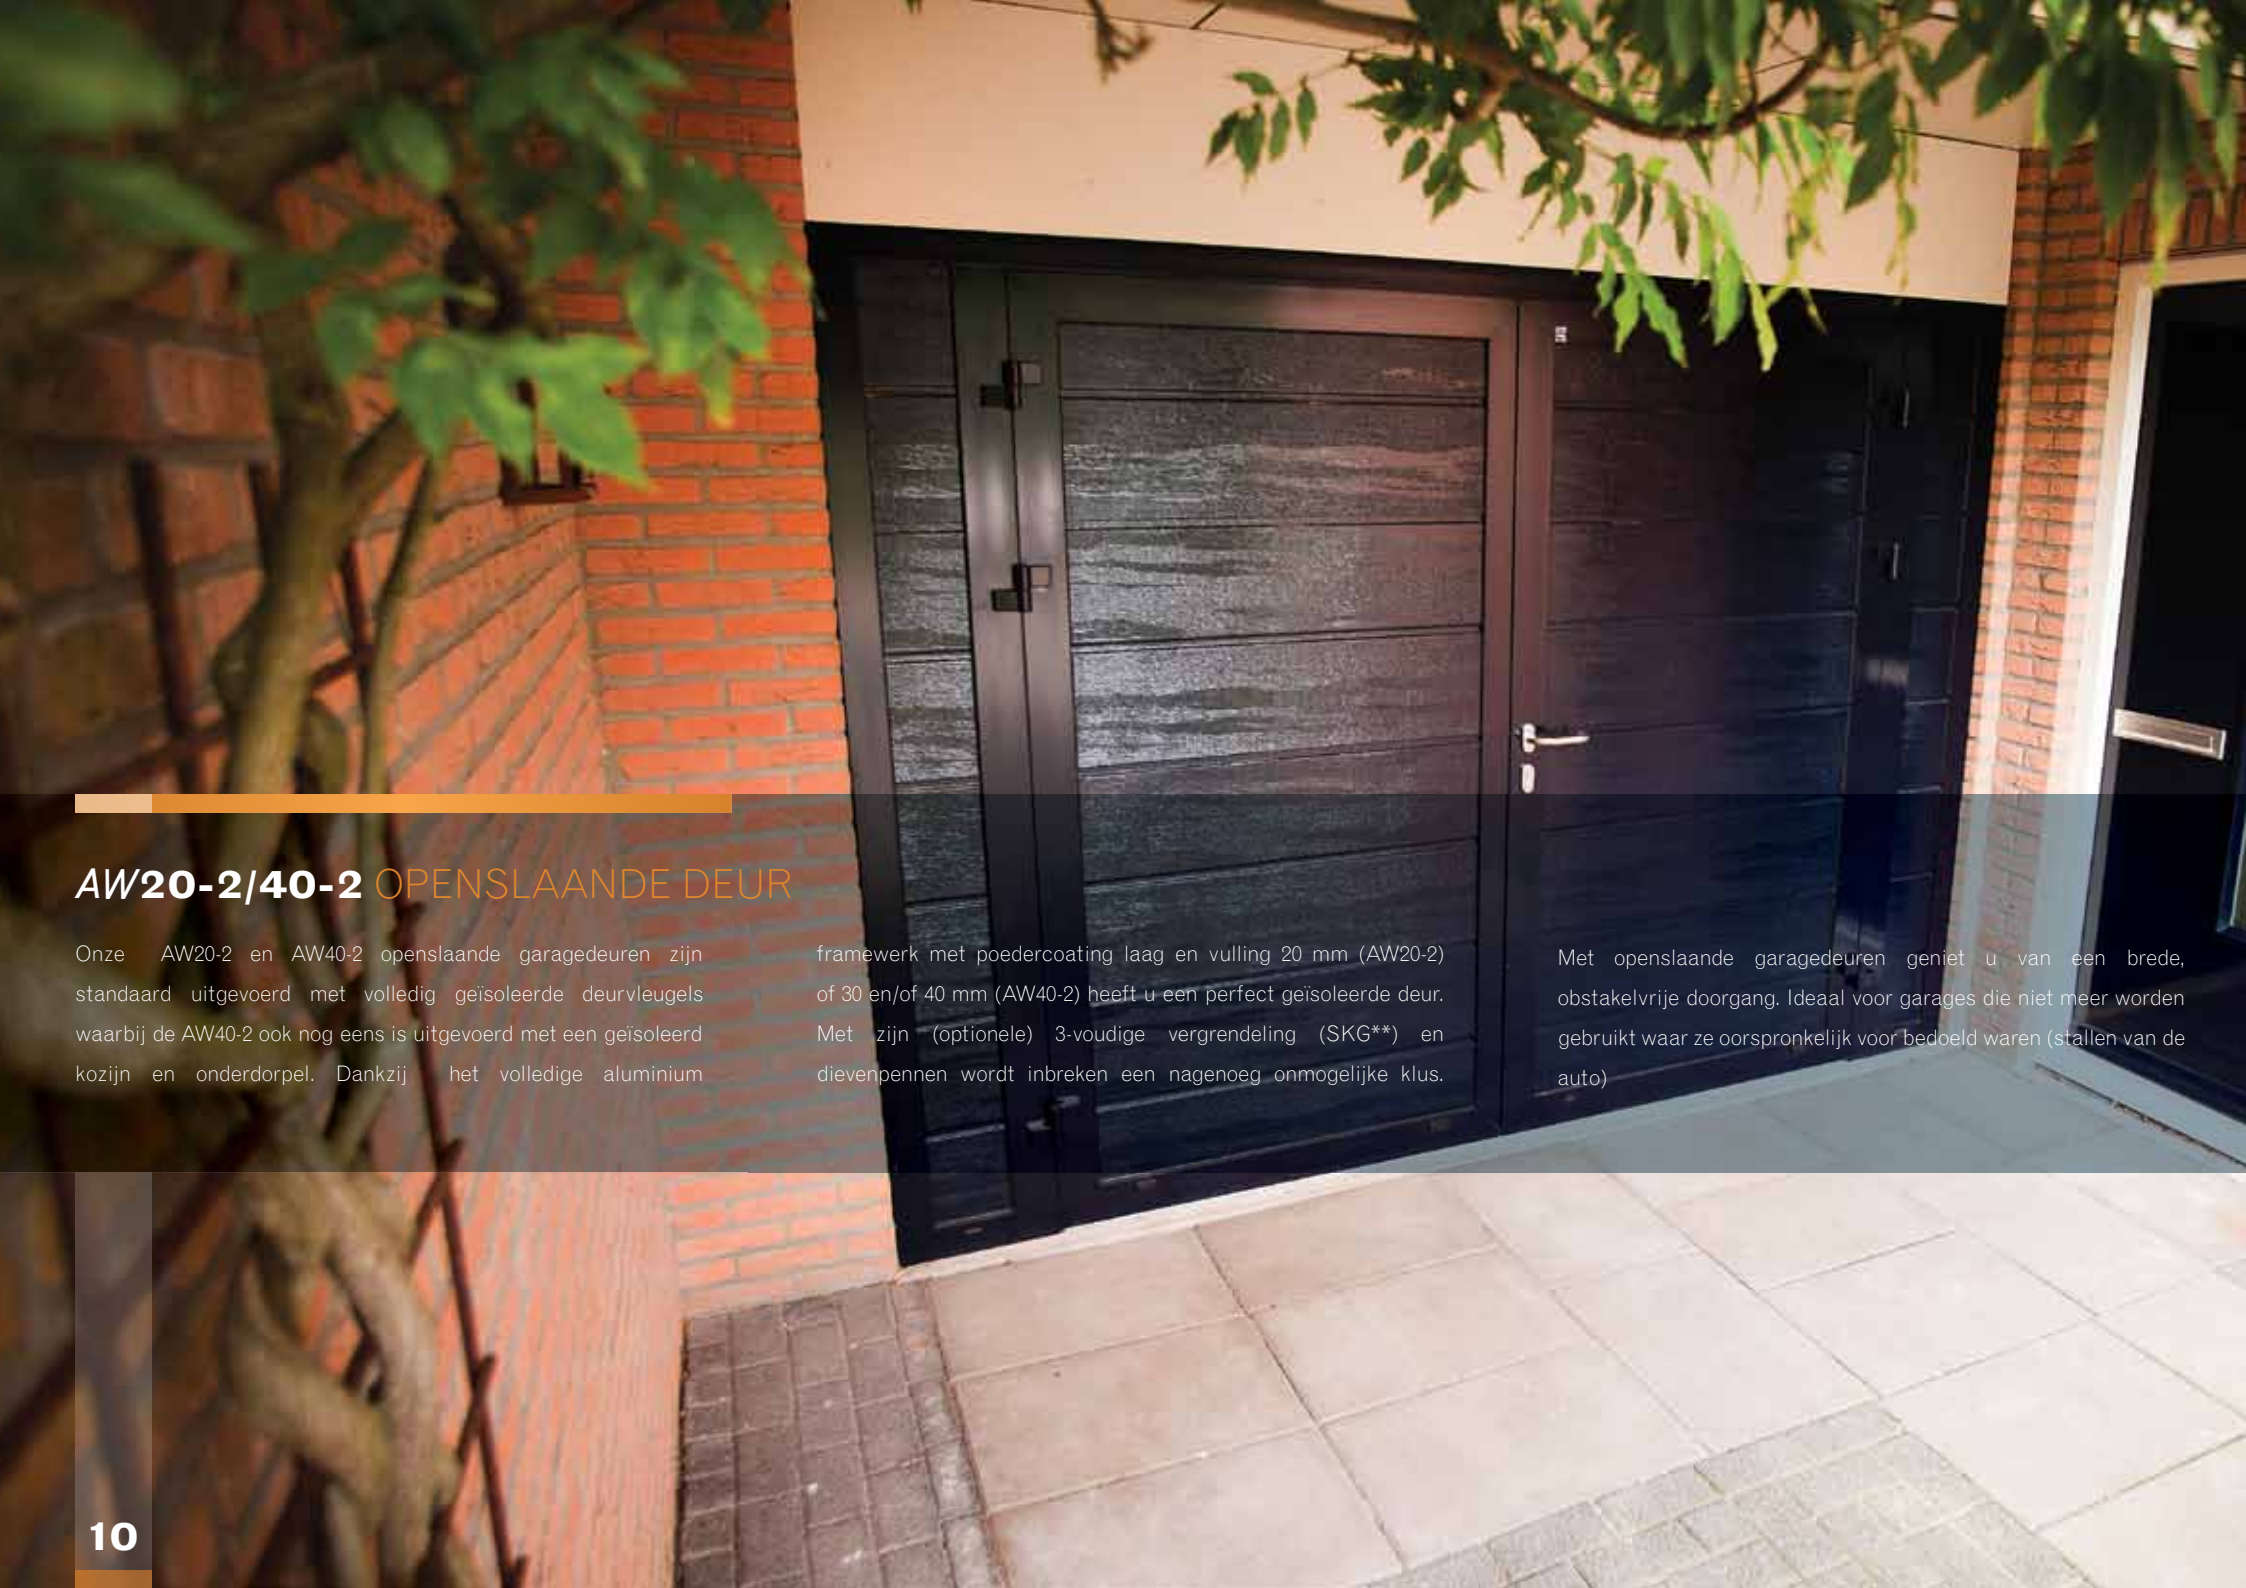

AW20-2/40-2 OPENSLAANDE DEUR

Onze AW20-2 en AW40-2 openslaande garagedeuren zijn standaard uitgevoerd met volledig geïsoleerde deurvleugels waarbij de AW40-2 ook nog eens is uitgevoerd met een geïsoleerd kozijn en onderdorpel. Dankzij het volledige aluminium

frame met poedercoating laag en vulling 20 mm (AW20-2) of 30 en/of 40 mm (AW40-2) heeft u een perfect geïsoleerde deur. Met zijn (optionele) 3-voudige vergrendeling (SKG**) en dievenpennen wordt inbreken een nagenoeg onmogelijke klus.

Met openslaande garagedeuren geniet u van een brede, obstakelvrije doorgang. Ideaal voor garages die niet meer worden gebruikt waar ze oorspronkelijk voor bedoeld waren (stallen van de auto)

KENMERKEN

De basis in geïsoleerde openslaande garagedeuren is de AW20-2. Opgebouwd uit een aluminium kozijn met geïsoleerde deurvleugels.

Met de horizontale onderbrekingen kunt u variëren met het deurontwerp.

Bij de AW20-2 heeft u de keuze uit 11 standaard kleuren (zonder meerprijs) of een RAL kleur naar keuze. De deur wordt altijd volledig op maat gemaakt tot een afmeting van 2500 mm (breed) en 2500 mm (hoog).

met vast gedeelte van glas

DE TOP OP
HET GEBIED VAN
OPENSLAANDE DEUREN

kozijn in andere kleur

1

Volledig op maat gemaakt

2

10 jaar garantie

3

Extra inbraakwerend in combinatie met 3-voudige vergrendeling en dievenpennen

4

Altijd voorzien van RVS deurkruk

RVS deurkruk

stabiele vergrendeling

OPTIES

- **RAL kleur naar keuze:** U kunt de deur uitvoeren in een RAL kleur naar keuze. U kunt er zelfs voor kiezen om de deur en het kozijn in verschillende kleuren uit te voeren.
- **3-voudige vergrendeling SKG**:** Tegen meerprijs is de deur uit te voeren met een veilige en inbraakbestendige 3-voudige vergrendeling.



- **Dievenpennen:** Tevens kunt u de deur uitvoeren met dievenpennen die voorkomen dat het deurblad vanaf de buitenzijde uit het kozijn gepakt kan worden.
- Binnenzijde van de deur in RAL kleur en/of voorzien van een volledig gladde afwerking
- Deurdranger
- Ventilatieopeningen



verdekte scharnieren

**DE TOP OP
HET GEBIED VAN
OPENSLAANDE DEUREN**



deur vastzetter

UNIEK

ALLEEN BIJ AW40-2 OPENSLAANDE DEUREN

- Keuze uit tientallen verschillende profileringen en ontwerpen zowel horizontaal als verticaal en nog veel meer
- Tot een afmeting van maar liefst 3000 x 3000
- Wilt u meer lichtinval in de garage? Kies voor echt glas (HR++) in de deur in helder of satijn uitvoering
- Ook te voorzien van vaste zij- en/of bovenpanelen
- U kunt de deur uitvoeren in een RAL kleur naar keuze. U kunt er zelfs voor kiezen om de deur en het kozijn in verschillende kleuren uit te voeren.
- Ook te voorzien van een greep (verschillende uitvoeringen) aan de buitenzijde
- Het beste op het gebied van openslaande garagedeuren



*AW40-2 met 30 mm vlakke vulling
en vast zijgedeelte in RAL 5011*



AW40-2 met satijnglas

AW20-2/AW40-2 met echt glas

De AW20-2 en AW40-2 zijn geheel of gedeeltelijk met HR++ glas uit te voeren. Zo kunt u kiezen voor glas aan de bovenzijde in de deur voor meer lichtinval, of kiezen voor een complete glazen deur. Tevens leverbaar met satijnglas (niet transparant).



KIJK VOOR MOGELIJKE UITVOERINGEN OP ONZE SITE

WWW.AWNEDERLAND.NL

- 1 **3-dimensionaal instelbare scharnieren** in kleur van de deur. Dankzij deze optimaal verstelbare scharnieren is de deur perfect af te stellen voor iedere situatie (standaard).
- 2 **3-dimensionaal instelbare verdekte scharnieren.** Als optie kunt u kiezen voor fraai weggewerkte scharnieren, waardoor deze zowel aan de buiten- als aan de binnenzijde niet te zien zijn. Ook deze scharnieren zijn perfect af te stellen (optie).
- 3 **Dievenklauwen.** In combinatie met de opliggende scharnieren zorgen de dievenklauwen voor een optimale inbraakbeveiliging (optie).
- 4 **Sluitkom voor nachtschoot.** Zelfs de nachtschoten hebben een eigen stalen sluitkom (SKG) die ook nog eens verstelbaar is (bij 3-voudige vergrendeling).

- 5 **Sluitkom dagschoot.** De dagschoot is net als de scharnieren 3-dimensionaal te verstellen. Zo heeft u altijd een perfect sluitende deur.
- 6 **Vergrendeling van de passieve deur.** Dankzij deze robuuste vergrendeling is het onmogelijk de deur open te maken wanneer de actieve deur gesloten is. Optimaal beveiligd en eenvoudig te bedienen (standaard).
- 7 **Geïsoleerd kozijn.** Naast het volledig geïsoleerde deurblad is het kozijn natuurlijk ook geïsoleerd. Zo ontstaat een compleet geïsoleerd element (standaard).
- 8 Met de **3-voudige vergrendeling** gaat u voor een optimaal beveiligde deur. Dankzij de speciale (haak) vorm van de boven- en ondervergrendeling sluit de deur altijd perfect (optie).

- 9 **RVS krukarnituur.** Een massief RVS deurkruk zorgt voor een stabiele bediening en is bovendien erg mooi. Altijd in combinatie met een veiligheidscilinder (standaard).
- 10 **Deurvastzetters.** Met deze deurvastzetters blijft de deur eenvoudig open staan wanneer dat gewenst is (standaard).
- 11 **Afdichting tegen onderdorpel.** Deze unieke constructie zorgt ervoor dat de deur in hoge mate waterdicht is bij slagregens (standaard).
- 12 **Geïsoleerde onderdorpel.** Dankzij de thermische onderbreking is zelfs de dorpel optimaal geïsoleerd en natuurlijk sterk genoeg om er met een auto of ander zwaar voertuig overheen te rijden (standaard).



AWK KANTELDEUR

Kanteldeuren zijn zonder twijfel de meest toegepaste garagedeuren binnen Europa. Dankzij zijn eenvoudige en robuuste constructie is dit type deur praktisch onverwoestbaar. Met handige opties is deze deur geheel aan te passen aan uw wensen.

Denk bijvoorbeeld aan een handige ingebouwde loopdeur en/of comfortabele isolatie. De basis op het gebied van garagedeuren die doen waarvoor ze bedoeld zijn: het afsluiten van de garage.



beveiligde (omkapselde) veren

DE EENVOUDIGE EN BUDGET
VRIENDELIJKE GARAGEDEUR IN
EEN MODERNE UITVOERING



KENMERKEN

Profileringen en oppervlakte

U kunt kiezen uit maar liefst 4 standaard profileringen en 4 profileringen tegen meerprijs. Door de jaren heen zijn kanteldeuren verder ontwikkeld, wat geresulteerd heeft in een nog betere deur met standaard beveiligde (omkapselde) veren, geruisarme gelagerde loopwielen, stabiele en veilig 2-voudige vergrendeling met stalen "snappers". Dankzij deze vergrendeling is de deur uitstekend beveiligd.

Standaard is de deur rondom afgedicht door middel van rubbers (uniek).

AW kanteldeuren zijn leverbaar in standaard maten of volledig op maat gemaakt.



verticaal brede profilering

VEILIGHEID

AW kanteldeuren zijn standaard uitgerust met een beveiligd veersysteem waarbij afknelling van de vingers wordt voorkomen. Het veersysteem is voor iedere maat deur volledig afgesteld zodat de deur soepel en licht kan bewegen. Met een garantie van maar liefst 10 jaar bent u jarenlang gegarandeerd van een perfect functionerende garagedeur.




werking kanteldeur

Profileringen (standaard)



horizontaal smal



horizontaal breed



verticaal smal



verticaal breed

Profileringen (tegen meerprijs)




onderbroken



onderbroken



visgraat



visgraat 0



geruisarme gelagerde loopwielen

DE EENVOUDIGE EN BUDGET
VRIENDELIJKE GARAGEDEUR IN
EEN MODERNE UITVOERING

Standaard RAL kleuren



OPTIES

RAL kleur naar keuze

Zit de juiste kleur voor u niet tussen de standaard kleuren? Kies dan voor een RAL kleur naar keuze.



kanteldeur met loopdeur en vensters

Kozijn in kleur van de deur

Of u nu kiest voor een standaard kleur of een RAL kleur naar keuze, in beide gevallen kan het kozijn van de deur in dezelfde kleur worden uitgevoerd voor een perfect geheel.

Kozijn in kleur van de deur (meerprijs)




3-voudige vergrendeling

3-voudige vergrendeling

Om de deur nog beter te vergrendelen kan de deur worden uitgerust met een extra vergrendeling als toevoeging op de standaard vergrendeling.



3-voudige vergrendeling

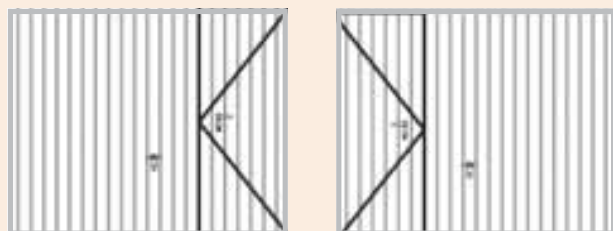

ingebouwde loopdeur links of rechts

Isolatiepakket

U kunt de deur uitrusten met een isolatiepakket bestaande uit polystyreen schuim wat is afgewerkt met een kunststof laag. Deze laag zorgt ervoor dat de doorgaans kwetsbare isolatie perfect beschermd blijft. Met de standaard borstel afdichting aan de onderzijde heeft u een voordelige geïsoleerde garagedeur.

Elektrische bediening

Iedere AW kanteldeur kan worden uitgerust met een comfortabele elektrische bediening (zie aparte brochure).



elektrische bediening




Isolatie



Ingebouwde loopdeur

Indien u de deur voorziet van een ingebouwde loopdeur (links of rechts te plaatsen, altijd naar buiten draaiend) vergroot u de toegankelijkheid van uw garagedeur. Met de brede doorgang van 830 mm en een lage drempel kunt u de deur eenvoudig te voet of met de fiets in de hand betreden.

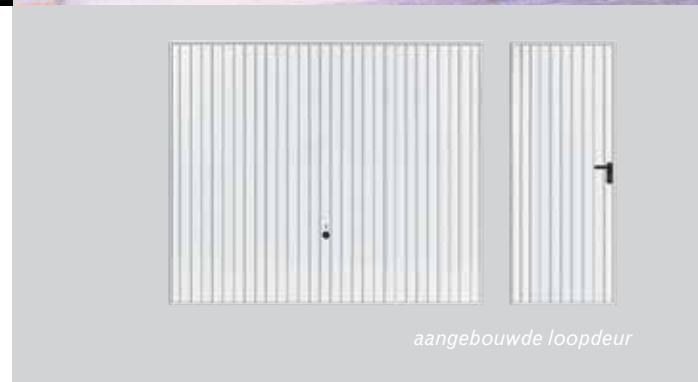


aangebouwde loopdeur

AWR ROLDEUR

Een AWR roldeur is een echte ruimte winnaar. Dankzij het ingenieuze oprol mechanisme blijft het plafond vrij van obstakels en kunt u uw auto vlak voor of achter de deur parkeren. De deuren worden altijd uitgerust met een comfortabele elektrische bediening.

Met geïsoleerde lamellen en een ruime keuze in standaard kleuren vindt u altijd een uitvoering die aansluit bij uw wensen. Staat uw auto in de garage maar is de ruimte beperkt? Kies dan voor een roldeur.



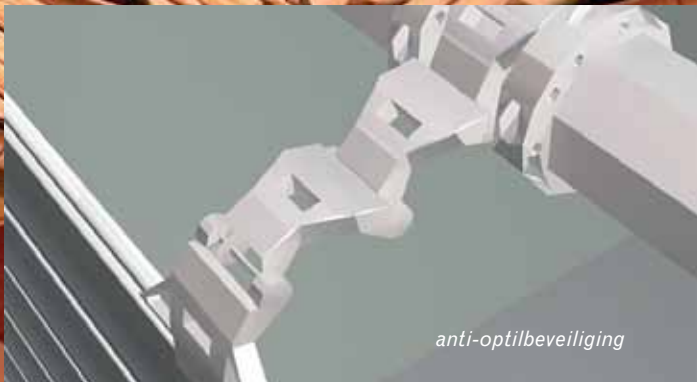

anti-optilbeveiliging




DE IDEALE GARAGEDEUR
WANNEER RUIMTE EEN
BELANGRIJKE ROL SPEELT

KENMERKEN

Een roldeur is opgebouwd uit aluminium profielen die voorzien zijn van polyurethane schuimvulling.

De AW77 heeft lamellen met een dikte van 19 mm en een hoogte van 77 mm. De AW100 heeft een lameldikte van 25 mm en een hoogte van 100 mm. De lamellen zijn voorzien van een corrosie werende laklaag. Deze profielen lopen langs een aluminium rail naar een kast waar deze zich oprollen. De grootte van de kast is afhankelijk van de hoogte van de deur.

Roldeuren zijn te verkrijgen in 7 standaard kleuren.



OPTIES

Alle roldeuren zijn standaard elektrisch bediend. U kunt dit echter uitbreiden met een afstandsbediening. De deur wordt dan tevens uitgerust met een veilige onderloop beveiliging.


Indien u meer ventilatie wenst kunt u een aantal lamellen laten voorzien van ventilatie openingen (AW100).

Er zijn ook aangebouwde loopdeuren te verkrijgen met hetzelfde aanzicht als de roldeur.


Voor meer lichtinval kunt u een aantal lamellen van de deur uitvoeren met vensters.



*uitvoering
met vensters*



Standaard RAL kleuren

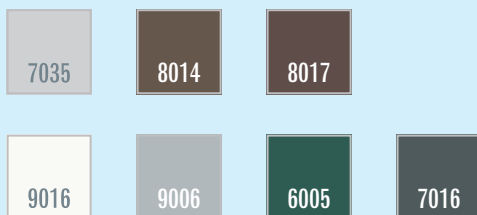

VEILIGHEID

AW roldeuren zijn standaard voorzien van arretering wat ervoor zorgt dat de lamellen stevig op hun plaats blijven zitten. U kunt de deur verder uitrusten met een anti-optilbeveiliging die het optillen van het deurblad voorkomt.



arretering



SECTIONAALDEUREN




OPENSLAANDE DEUREN



KANTELDEUREN



ROLDEUREN

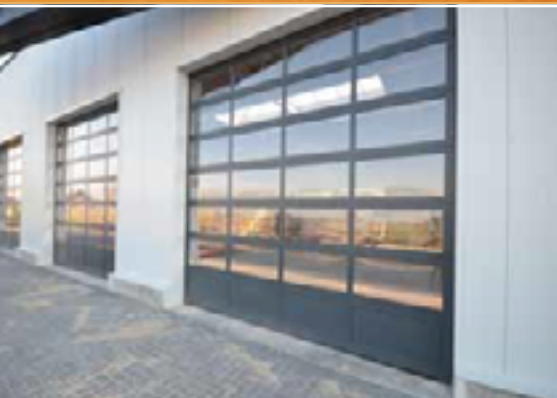

ook voor uw

BEDRIJFSDEUREN | HEKWERKEN



 **JANSE**
GEVELTECHNIEK BV
KUNSTSTOF KOZIJNEN - ZONWERING

www.jansegeveltechniek.nl